

quick LED duo PLUS


quick LED duo PLUS

...ein PLUS an Höhe!

Der quick LED duo PLUS unterscheidet sich zu quick LED duo durch die oben und unten liegenden LED Profile und einem plus von 225 mm in der Höhe.



Profil

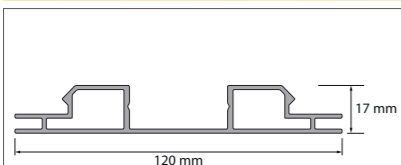

quick LED duo Profil PLUS

- verwindungssteife 120 mm Aluminium Profilschiene
- Farbe: silber eloxiert
- wartungsfreie, langlebige LED Module
- integrierter Stromanschluss

Material:	Aluminium
Profilstärke:	18 mm
Profiltiefe:	120 mm

quick LED duo PLUS

- Freistehender Rahmen
- Wartungsfreie und sehr langlebige LED Module
- Drei Formate verfügbar - 85x225 cm, 100x225 cm und 200x 225 cm (Breite x Höhe)
- Schneller Motivwechsel durch Gummilippen-Technik



LED Module

Die langlebigen Power-LED-Module werden zur optimalen Ausleuchtung der Rahmen an zwei Seiten angebracht.



Standfuß

Material	Aluminium
Farbe	silber eloxiert
Maße: (B,T,H)	420 x 85 x 9 mm



Querstrebe

Die stabile Querstrebe verhindert ein Zusammenziehen des Rahmens nach dem Einspannen des Drucks.

Lieferumfang (Set bestehend aus: Profilrahmen, Mittelstrebe, LED-Module (vormontiert), Netzteil mit Kabel, Transporttasche)



Profilrahmen

- stabile, silber eloxierte Aluminium-Profile
- integrierter Stromanschluss

LED Module

- wartungsfreie, langlebige LED Module
- hohe Lebensdauer bei geringem Energieverbrauch

Netzteil

- Separates Netzteil AC100 - 240V, 50 - 60Hz, 24V
- 2 Meter langes Kabel mit Stecker

Rolltasche


- passend für System und Druck

Material:	Aluminium
Farbe:	silber

Erhältliche Formate (Alle Maßangaben, wenn nicht anders angegeben, in Millimeter)

Modell:	System (B/H/T):	Sichtbereich (B/H):	Druck (B/H):	Helligkeit:	Gewicht:	Artikel Nr.:
quick LED duo PLUS 85	850 x 2260 x 120	850 x 2250	850 x 2250	4334 Lm/m ²	14,4 kg	31/QLEDDP85X225
quick LED duo PLUS 100	1000 x 2260 x 120	1000 x 2250	1000 x 2250	4713 Lm/m ²	15,7 kg	31/QLEDDP100X225
quick LED duo PLUS 200	2000 x 2260 x 120	2000 x 2250	2000 x 2250	4713 Lm/m ²	32,4 kg	31/QLEDDP200X225

Drucke



Druckmaterial Backlite

- Digitaldruck auf besonders dichtem und glattem Backlite Gewebe
- konfektioniert mit Gummikeder

Gewebe:	165 g/m ²
Brandschutz:	B1
Artikel Nr.:	DB1000